
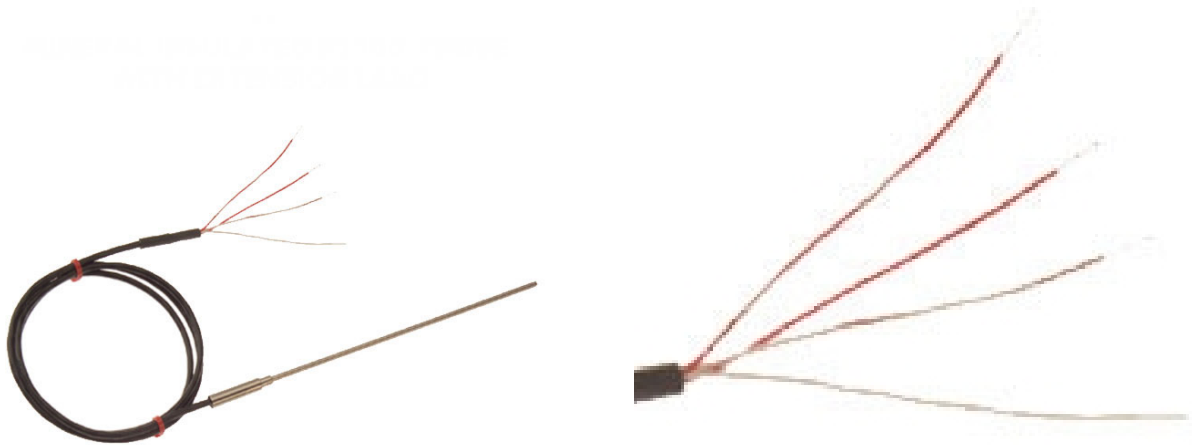


Sonde Pt100 isol e min rale avec plomb d'extension

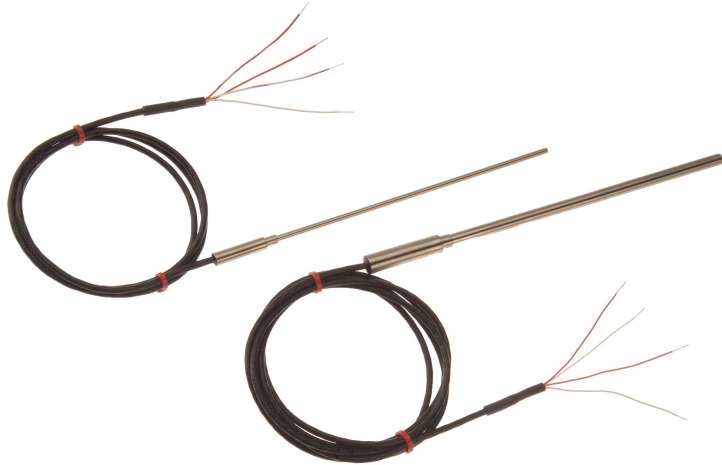

Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Les thermometres de résistance isolée minérale sont destinés a une utilisation allant jusqu'a 500 oC selon la configuration. Ce sont des sondes fourreau en acier robustes avec des gaines flexibles permettant de se plier ou de se former. Ils offrent une longue durée de vie (selon l'utilisation) sont résistants aux vibrations et peuvent etre utilisés dans les applications a haute pression.

Sonde peut etre plié pour permettre l'ajustement dans des endroits difficiles, Sonde flexion rayon: 9.0mm pour 3.0mm dia. sonde, 18mm pour 6.0mm dia. Sonde. (Note: ne peut pas etre plié pour 30mm a la pointe de détection).

Besoin de votre capteur de température calibré?

Traçable aux normes d'étalonnage ISO17025 (UKAS), Labfacility offre un choix d'un étalonnage traçable de 3 ou 5 points a l'aide de notre installation d'étalonnage interne, vous pouvez sélectionner tous les points de température entre -10 oC et 200 oC.

Veillez noter que si vous ajoutez une option d'étalonnage a votre commande, vous serez contacté concernant les informations de livraison.

Specifications

General Description	High temperature, rugged, flexible Pt100 probe
Sensor Type	Pt100 (100 Ohms @ 0°C) to IEC 751, Class B, 4 wire
Probe Diameter	3 or 6mm
Probe Length	150 or 250mm
Sheath Material	Mineral insulated probe, 316 stainless steel sheath
Pot Type	Plain
Cable Length	1m
Cable Type	Teflon® insulated, screened lead
Core / Strands	7/0.2mm
Cable Termination	4-wire tails, allows connection to any PT100 instrument 2, 3 or 4 wire
Max. Temperature	+500°C
Min. Temperature	-50°C



LABFACILITY

TEMPERATURE & PROCESS TECHNOLOGY

Accuracy	Class B
----------	---------